


Poste GLP

El poste de GLP esta diseñado para el repostaje de GLP en cooperativas, instalaciones industriales y flotas.

Diseñado con los medios de seguridad más exigentes que requieren el tratamiento de GLP.

Fabricado con materiales y controles de calidad que garantizan la duración y fiabilidad tantos años reconocida de los productos CETIL.

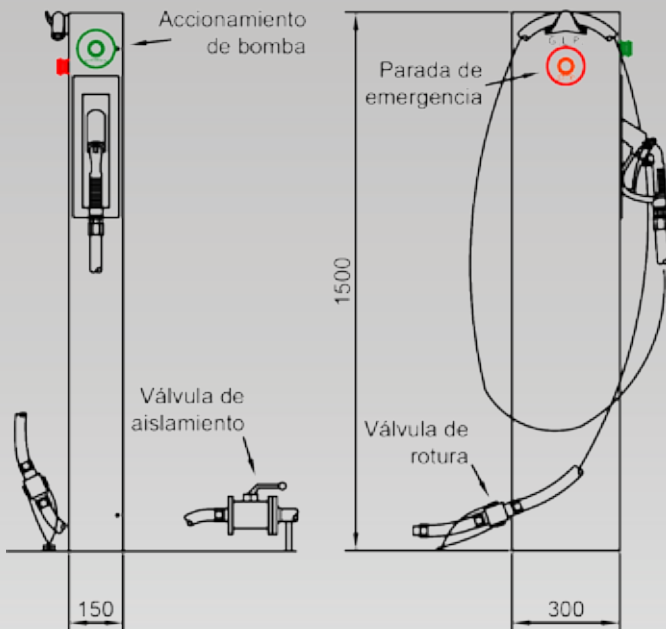


- _ Pulsadores de puesta en marcha de la bomba y de paro de emergencia con certificación ATEX
- _ Válvula de rotura de manguera
- _ Boquerel con certificación ATEX
- _ Manguera según UNE-EN 1762
- _ Revestimientos fabricados con chapa galvanizada y pintada

Poste GLP

Grupo de bombeo LGL 1 1/4"-2 para GLP

- Bomba de paletas autoaspirante y autocebante de 55 L/min.
- Acoplamiento elástico.
- Motor eléctrico 220/380V - 1,5 kW en ejecución EExd.
- Bancada de acero galvanizado.
- Protección de latón.
- Dimensiones (LxAnxAI) en mm: 500x220x330.
- Válvula bypass BV0.75 (se vende por separado).

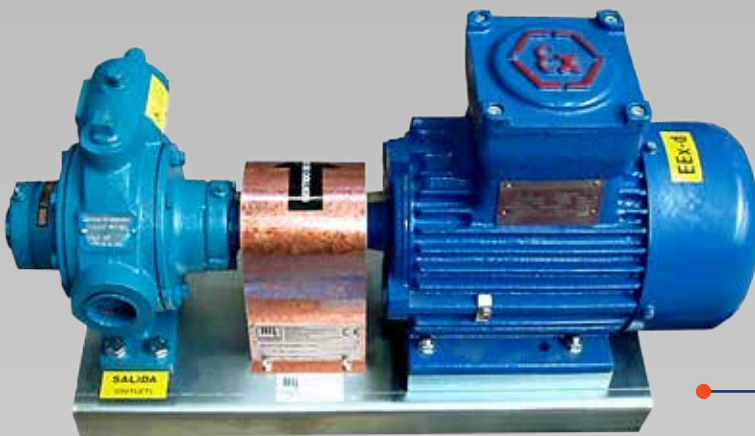

Grupo de bombeo LGL 1 1/4"-2



Válvula bypass BV0.75



Cetil Dispensing Technology, S.L.
Pelaya, 29 (P.I. Río de Janeiro)
28110 Algete (Madrid) España
Tel: (+34) 916 287 651
Fax: (+34) 916 287 653
celetil@celetil.com | www.ceetil.com

